

BOSE

SUBWOOFER **LIFESTYLE ULTRA**

Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k používání.

Prohlášení o shodě naleznete na adrese: www.Bose.com/compliance.



Společnost Bose Corporation tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a všemi dalšími platnými požadavky směrnice EU.

Důležité bezpečnostní pokyny

Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.

Čistěte jej pouze suchým hadříkem.

Neporušujte bezpečnostní účel polarizované nebo uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dvě lopatky, přičemž jedna je širší než druhá. Zástrčka uzemňovacího typu má dvě lopatky a třetí uzemňovací kolík. Široká čepel nebo třetí kolík jsou určeny pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka do vaší zásuvky nepasuje, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.

Používejte pouze nástavce/příslušenství určené výrobcem.

Veškeré servisní práce svěťte kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, např. je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozliti kapaliny nebo pádu předmětů do přístroje, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo je poškozený. byl přístroj upuštěn.



Tento symbol na výrobku znamená, že v krytu výrobku je neizolované nebezpečné napětí, které může představovat riziko úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol na výrobku znamená, že se v této příručce nacházejí důležité pokyny pro obsluhu a údržbu.

Tento výrobek obsahuje povrch z tvrzeného skla. Buďte opatrní, abyste se vyhnuli nárazu. V případě rozbití dbejte opatrnosti při manipulaci s rozbitým sklem.



Tento výrobek obsahuje magnetický materiál. Poradte se se svým lékařem, zda může mít vliv na implantovaný zdravotnický prostředek.

- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento výrobek dešti, kapající vodě, stříkající vodě nebo vlhkosti a nepokládejte na výrobek nebo do jeho blízkosti předměty naplněné tekutinou, například vázy.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla. Na výrobek ani do jeho blízkosti neumísťujte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- NEPROVÁDĚJTE na tomto výrobku neoprávněné úpravy.
- S tímto výrobkem NEPOUŽÍVEJTE měnič napětí.
- NEPOUŽÍVEJTE ve vozidlech ani na lodích.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použita síťová zástrčka nebo spojka spotřebiče, musí zůstat odpojovací zařízení snadno ovladatelné.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Používejte pouze v nadmořské výšce menší než 2000 metrů.

- Vzhledem k požadavkům na větrání společnost Bose nedoporučuje umístit výrobek do uzavřeného prostoru, například do dutiny ve zdi nebo do uzavřené skříně.
- Neumísťujte ani neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou krby, radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- Štítek výrobku je umístěn na spodní straně výrobku.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny společností Bose Corporation, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC a s kanadskou normou (normami) RSS, která je osvobozena od licence ISED. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení splňuje limity FCC a ISED Canada pro vystavení záření stanovené pro běžnou populaci. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn společně s jinou anténou nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

Toto zařízení pro provoz v pásmu 5150 - 5250 MHz je určeno pouze pro vnitřní použití, aby se snížila možnost škodlivého rušení souběžných mobilních satelitních systémů.

Kategorie přijímače = 2

CAN ICES (B)/NMB (B)

Technické předpisy pro nízkovýkonná radiofrekvenční zařízení: Bez povolení uděleného NCC nesmí žádná společnost, podnik nebo uživatel měnit frekvenci, zvyšovat vysílací výkon nebo měnit vysílací frekvenci, původní charakteristiku ani výkon schváleného nízkovýkonného radiofrekvenčního zařízení. Nízkovýkonná radiofrekvenční zařízení nesmějí ovlivňovat bezpečnost letadel a rušit legální komunikace; Pokud se zjistí, musí uživatel okamžitě přerušit provoz, dokud nedojde k rušení. Uvedená legální komunikace znamená, že radiokomunikace je provozována v souladu se zákonem o telekomunikačním řízení. Rádiofrekvenční zařízení s nízkým výkonem musí být citlivá na rušení legálními komunikacemi nebo zařízeními vyzařujícími rádiové vlny ISM.

Předpisy FCC omezují provoz tohoto zařízení pouze na vnitřní použití.

Toto zařízení je zakázáno provozovat na ropných plošinách, v automobilech, vlacích, na lodích a v letadlech, s výjimkou velkých letadel, která mohou být provozována ve výšce nad 10 000 stop v pásmu 5,925-6,425 GHz.

Vysílače v pásmu 5,925-7,125 GHz je zakázáno provozovat za účelem řízení nebo komunikace s bezpilotními leteckými systémy.

ID FCC: A94443537

Pro Evropu: Frekvenční pásma 2400 až 2483,5 MHz a 5470 až 5725 MHz. Maximální vysílací výkon menší než 20 dBm EIRP. | Frekvenční pásmo 5725 až 5850 MHz. Maximální vysílací výkon menší než 14 dBm (25 mW) EIRP. | Frekvenční pásma 5150 až 5250 MHz a 5945 až 6425 MHz. Maximální vysílací výkon menší než 23 dBm EIRP.

Maximální vysílací výkon je nižší než regulační limity, takže testování SAR není nutné a je vyňato z platných předpisů.

Toto zařízení je omezeno na vnitřní použití při provozu ve frekvenčním pásmu 5150 až 5350 MHz ve všech členských státech EU uvedených v tabulce.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

 Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako domovní odpad a měl by být předán do příslušného sběrného zařízení k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, u likvidační služby nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.

Informace o stavu napájení: Výrobek je v souladu se směrnicí 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie a nařízením o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie a informací o energii (změna) (EU Exit) 2020 v souladu s nařízením Komise (EU) 2023/826. Informace o spotřebě energie pro různé pohotovostní režimy a době, po které se výrobek automaticky vrátí do těchto režimů, najdete na [adrese www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance) a vyberte toto nařízení.

POZNÁMKA: Podle přílohy III 2 písm. d) nařízení Komise (EU) 2023/826 se požadavek na deaktivaci bezdrátového portu "nevztahuje na zařízení, která jsou pro zamýšlené použití závislá na jediném bezdrátovém síťovém připojení a nemají žádné kabelové síťové připojení".

Názvy a obsah toxických nebo nebezpečných látek nebo prvků										
	Toxické nebo nebezpečné látky a prvky									
Název části	Olovo (Pb)	Rtut' (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný (CR(VI))	Polybromovaný bifenylyl (PBB)	Polybromovaný difenylether (PBDE)	Dybutylftalát (DBP)	Diisobutylftalát (DIBP)	Butylbenzylftalát (BBP)	Bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)
PCB	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kovové díly	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plastové díly	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Reprodukční díly	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kabely	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Tato tabulka je zpracována v souladu s ustanoveními SJ/T 11364.										
O: Označuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená ve všech homogenních materiálech pro tuto část je pod limitním požadavkem GB/T 26572.										
X: Označuje, že tato toxická nebo nebezpečná látka obsažená alespoň v jednom z homogenních materiálů použitých pro tuto část překračuje limitní hodnotu požadovanou normou GB/T 26572.										



Jednotka	Omezené látky a jejich chemické symboly					
	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (Cr ⁺⁶)	Polybromované bifenylly (PBB)	Polybromované difenylethery (PBDE)
PCB	–	b	b	b	b	b
Kovové díly	–	b	b	b	b	b
Plastové díly	b	b	b	b	b	b
Reproduktory	–	b	b	b	b	b
Kabely	–	b	b	b	b	b
Poznámka 1: "b" znamená, že procentuální obsah omezené látky nepřesahuje procento referenční hodnoty přítomnosti.						
Poznámka 2: Písmeno "–" označuje, že omezená látka odpovídá výjimce.						

Datum výroby: Osmá číslice v sériovém čísle označuje rok výroby; "6" znamená rok 2016 nebo 2026.

Dovozci: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Nizozemsko | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398

Telefonní číslo: 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Tel.: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F: Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP, telefonní číslo: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Telefonní číslo servisu v Mexiku: 0800-266-0292

Příkon: 100-240V $\sim$, 50/60 Hz, 180W

Model 443537. ID CMIIT je umístěno na spodní straně subwooferu.

Zpřístupnění licence: Pro zobrazení licenčních informací, které se vztahují na softwarové balíčky třetích stran, jež jsou součástí subwooferu Bose Lifestyle Ultra, použijte aplikaci Bose. K těmto informacím se dostanete z nabídky Settings (Nastavení).

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je ochranná známka společnosti Apple Inc.

Google a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Bose, logo B, CustomTune a Lifestyle jsou ochranné známky společnosti Bose Corporation. | Sídlo společnosti Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována, upravována, šířena nebo jinak používána bez předchozího písemného souhlasu.

Vyplňte a uschovejte pro své záznamy

Sériové číslo a číslo modelu jsou umístěny na spodní straně subwooferu.

Sériové číslo: _____

Číslo modelu: 443537

Uschovejte si prosím účtenku. Nyní je vhodná doba pro registraci vašeho výrobku Bose. To můžete snadno provést na adrese worldwide.Bose.com/ProductRegistration.

CO JE V KRABICI

Obsah:	7
--------	---

UMÍSTĚNÍ SUBWOOFERU

Doporučení	8
------------	---

VÝKON

Připojte subwoofer k napájení	9
-------------------------------	---

PŘIPOJENÍ K SOUNDBARU BOSE LIFESTYLE ULTRA

Připojení pomocí aplikace Bose	10
Nová aplikace Bose?	10
Připojení pomocí audiokabelu	11

STAV SUBWOOFERU.....12**PÉČE A ÚDRŽBA**


Čištění subwooferu	13
Náhradní díly a příslušenství	13
Omezená záruka	13

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


Nejprve vyzkoušejte tato řešení	14
Další řešení	14
Resetování subwooferu	15
Obnovení továrního nastavení subwooferu	15

OBSAH

Zkontrolujte, zda jsou součástí dodávky následující díly:

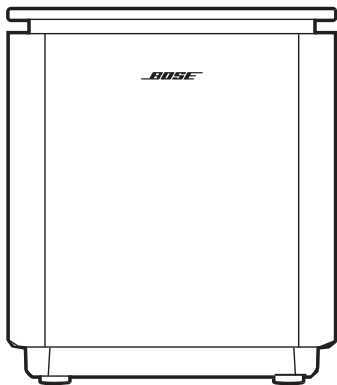

Bose Lifestyle Ultra Subwoofer



Napájecí
kabel*


*Může být dodáván s více napájecími kabely. Použijte napájecí kabel určený pro váš region.

POZNÁMKA: Pokud se zdá, že některá část výrobku chybí nebo je poškozená, nepoužívejte ji. Navštivte [stránku support.Bose.com/lu-subwoofer](https://support.Bose.com/lu-subwoofer), kde naleznete články o řešení problémů, videa a informace o opravě nebo výměně výrobku.


DOPORUČENÍ

Pro dosažení nejlepšího výkonu dodržujte při umístění subwooferu následující doporučení:

- Na subwoofer NEPOKLÁDEJTE žádné předměty.
- Abyste předešli rušení bezdrátové komunikace, udržte ostatní bezdrátová zařízení ve vzdálenosti 1 - 3 stopy (0,3 - 0,9 m) od subwooferu. Subwoofer umístěte mimo kovové skříně, jiné audio/video komponenty a přímé zdroje tepla a mimo ně.
- Umístěte subwoofer na gumové nožičky na stabilní, rovný a rovný povrch. Pro správnou oporu musí jeho nožičky spočívat rovně na povrchu. Vibrace mohou způsobit pohyb subwooferu, zejména na hladkých površích, jako je mramor, sklo nebo vysoce leštěné dřevo.
- Subwoofer umístěte podél stejné stěny jako televizor nebo podél jakékoli jiné stěny v přední třetině místnosti.
- Přední stranu subwooferu (stranu naproti konektoru **F**) udržujte ve vzdálenosti nejméně 7,6 cm od jakéhokoli jiného povrchu. Zablokování portu na spodní straně této strany může ovlivnit akustický výkon.
- Chcete-li získat více basů, umístěte subwoofer blíže ke stěnám a rohům. Pro méně basů umístěte subwoofer dále od stěn a rohů.
- Ujistěte se, že je v blízkosti zásuvka střídavého proudu (síťová zásuvka).




UPOZORNĚNÍ: Subwoofer při používání NEPOKLÁDEJTE na bok ani na horní stranu.

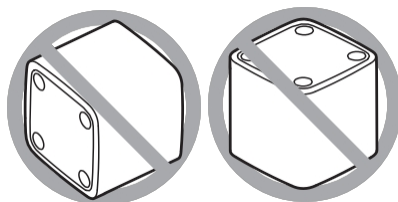

PŘIPOJENÍ SUBWOOFERU K NAPÁJENÍ

1. Připojte napájecí kabel k portu **F** na subwooferu.

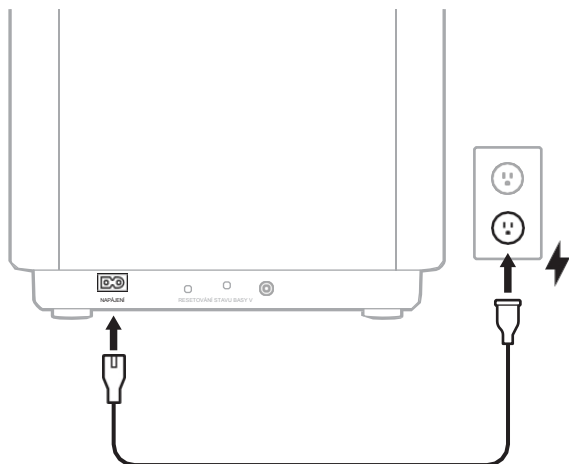

2. Druhý konec napájecího kabelu zapojte do zásuvky střídavého proudu (elektrické sítě).

Subwoofer se zapne. Stavová kontrolka pomalu pulzuje bílou, červenou a oranžovou barvou (opakovaně).

POZNÁMKA: Během počátečního nastavení produktu stavová kontrolka pomalu pulzuje bíle, červeně a oranžově. Pokud subwoofer znovu připojíte k napájení, stavová kontrolka pomalu pulzuje bíle a poté svítí trvale bíle.

PŘIPOJENÍ POMOCÍ APLIKACE BOSE

1. V aplikaci Bose vyberte zařízení Bose Lifestyle Ultra Soundbar.

POZNÁMKA: V aplikaci Bose vyhledejte název, který jste zadali pro svůj soundbar. Pokud jste soundbar nepojmenovali, zobrazí se výchozí název.

2. Přejděte do nabídky Settings (Nastavení) a přidejte subwoofer.
3. Po připojení subwooferu doporučuje společnost Bose pro dosažení nejlepší kvality zvuku spustit volitelnou kalibraci zvuku CustomTune pomocí aplikace Bose. Tuto možnost lze otevřít v nabídce Nastavení. Další informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení Bose Lifestyle Ultra Soundbar.

Jste v aplikaci Bose noví?

1. Na svém mobilním zařízení si stáhněte aplikaci Bose.



setup.Bose.com/lu-subwoofer




2. Postupujte podle pokynů aplikace.

PŘIPOJENÍ POMOCÍ AUDIO KABELU


POZNÁMKY:

- Pokud nemáte 3,5mm audiokabel (běžně používaný pro sluchátka a mobilní zařízení), navštivte [stránky Bose.com/c/accessories](https://www.bose.com/c/accessories) a zakupte si propojovací kabel Bose Bass Module. Kabel můžete také zakoupit v místním obchodě s elektronikou.
- Pokud připojíte subwoofer k zařízení Bose Lifestyle Ultra Soundbar pomocí audio kabelu, bezdrátové připojení je na subwooferu vypnuto.

1. Připojte jeden konec 3,5 mm audiokabelu k portu **x** na zadní straně subwooferu.

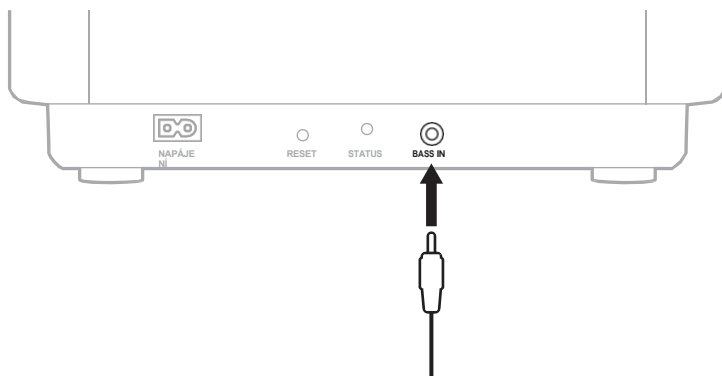


2. Připojte druhý konec kabelu k portu **h** na zadní straně zařízení Bose Lifestyle Ultra Soundbar.

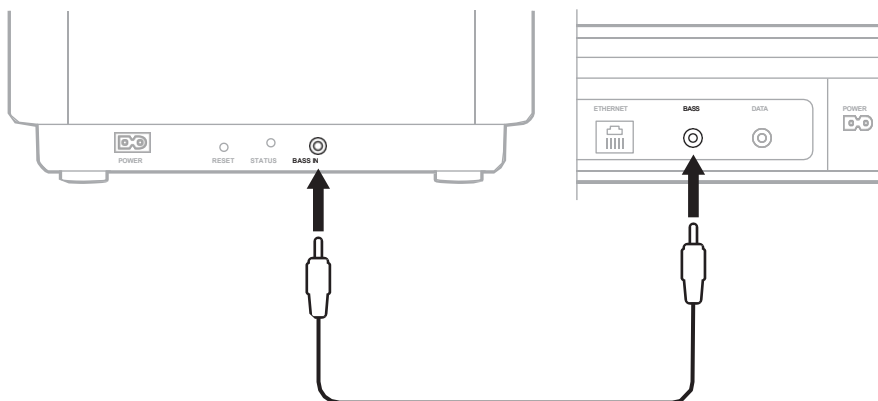

3. Po připojení subwooferu doporučuje společnost Bose pro dosažení nejlepší kvality zvuku spustit volitelnou kalibraci zvuku CustomTune pomocí aplikace Bose. Tuto možnost lze otevřít v nabídce Settings (Nastavení). Další informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení Bose Lifestyle Ultra Soundbar.

Kontrolka stavu se nachází na zadní straně subwooferu a na adrese zobrazuje stav subwooferu.

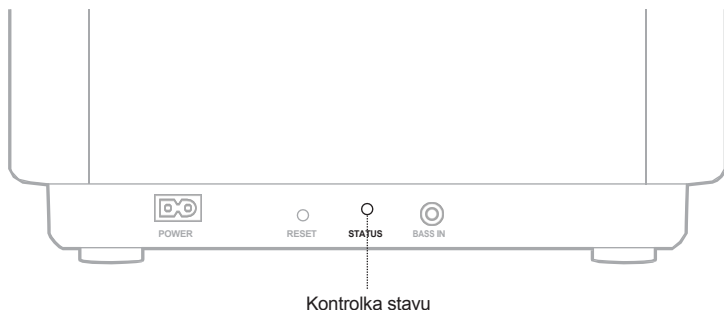

ČINNOST STAVOVÉ KONTROLKY

STAV SYSTÉMU

Pomalů pulzuje bílá, červená a oranžová (opakovaně)	Zapnutí a spuštění systému POZNÁMKA: Vyskytuje se pouze během počátečního nastavení produktu.
Pomalů pulzuje bíle	Zapnutí
Rychle bliká oranžově	Připojení k soundbaru
Trvale bílá	Připojeno k soundbaru
Rychle bliká bíle	Probíhá kalibrace zvuku CustomTune
Pomalů bliká bíle	Stahování aktualizace POZNÁMKA: Pokud je subwoofer připojen k zařízení Bose Lifestyle Ultra Soundbar pomocí audiokabelu, je bezdrátové připojení zakázáno a subwoofer nebude dostávat aktualizace softwaru.
Stmívání bílé barvy	Pohotovostní režim sítě (bezdrátové připojení)
Zhasne oranžově	Pohotovostní režim s nízkou spotřebou energie (kabelové připojení)
Rychle bliká červeně	Chyba - kontaktujte zákaznický servis Bose

VYČISTĚTE SUBWOOFER

Otřete vnější část subwooferu měkkým, suchým hadříkem.

UPOZORNĚNÍ:

- NEDOVLTE, aby se na subwoofer nebo do jakýchkoli otvorů vylily tekutiny.
- V blízkosti subwooferu NEPOUŽÍVEJTE žádné spreje.
- NEPOUŽÍVEJTE žádná rozpouštědla, chemikálie ani čisticí roztoky obsahující alkohol, čpavek nebo abraziva.
- NEDOVOLUJTE, aby do jakýchkoli otvorů padaly předměty.

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu společnosti Bose. Navštivte: support.Bose.com/lu-subwoofer

OMEZENÁ ZÁRUKA

Na subwoofer se vztahuje omezená záruka. Podrobnosti o omezené záruce naleznete na našich webových stránkách worldwide.Bose.com/Warranty.

Pokyny k registraci produktu naleznete na worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Pokud se nezaregistrujete, neovlivní to vaše práva na omezenou záruku.

NEJPRVE VYZKOUŠEJTE TATO ŘEŠENÍ

Pokud se vyskytnou problémy se subwooferem, ujistěte se, že:

- subwoofer je pevně připojen k zásuvce střídavého proudu (elektrické síti).
- Všechny kabely jsou zajištěny.
- Přehráváte zvuk, který obsahuje basové frekvence, například hudbu nebo filmy.

DALŠÍ ŘEŠENÍ

Pokud se vám nepodařilo problém vyřešit, můžete také získat přístup k řešení problémů v aplikaci Bose a ke článkům, videím a dalším zdrojům na adrese: support.Bose.com/lu-subwoofer.


Pokud se vám nepodařilo problém vyřešit, kontaktujte zákaznický servis společnosti Bose. Navštivte: worldwide.Bose.com/contact

RESETOVÁNÍ SUBWOOFERU

Pokud subwoofer nereaguje, můžete jej resetovat.

POZNÁMKA: Resetováním subwooferu se resetují ovládací prvky výrobku. Nevymaže žádná nastavení zvuku, sítě nebo kalibrace zvuku CustomTune.

Stiskněte a uvolněte tlačítko Reset.

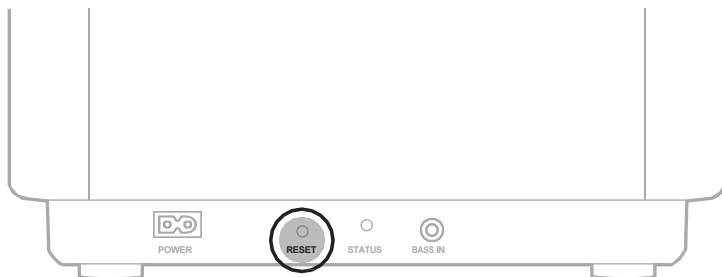


Subwoofer se restartuje. Kontrolka stavu zobrazuje aktuální stav (viz strana 12).

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ SUBWOOFERU

Obnovení továrního nastavení vymaže ze subwooferu všechna nastavení zvuku, sítě a kalibrace zvuku CustomTune a vrátí jej do výchozího nastavení.

POZNÁMKA: Obnovení subwooferu odpojí bezdrátově připojený soundbar Bose Lifestyle Ultra Soundbar k subwooferu.

1. Stiskněte a podržte tlačítko Reset po dobu 10 sekund, dokud stavová kontrolka dvakrát blikne bíle.

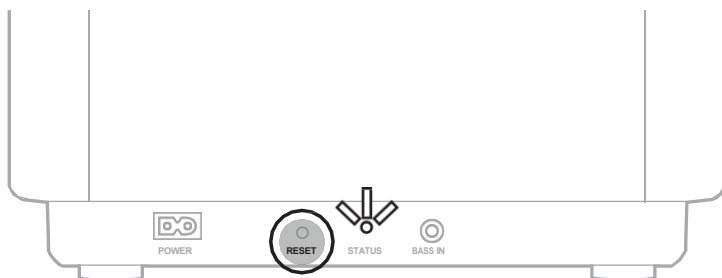

Subwoofer se restartuje. Stavová kontrolka pomalu pulzuje bíle, červeně a oranžově (opakovaně).

2. Připojte subwoofer pomocí aplikace Bose (viz strana 10).



896215-0010