




Chytrá dekorativní světla s Wi-Fi

Číslo položky: WIFILXT01W200 | WIFILXT11W200 |
WIFILXT02W200 | WIFILXT12W200

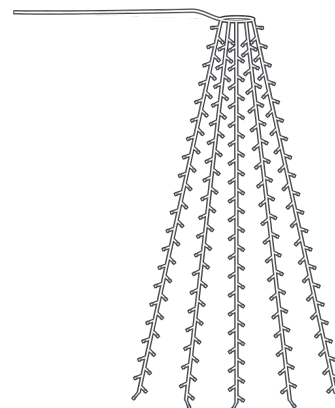

Nedis BV

De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemsko 06/22

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili WIFILXT01W200 | WIFILXT11W200 | WIFILXT02W200 | WIFILXT12W200 značky Nedis.

- Tento dokument je uživatelskou příručkou a obsahuje veškeré informace potřebné ke
- správnému, účinnému a bezpečnému používání výrobku.
- Tato uživatelská příručka je určena koncovému uživateli. Před instalací či používáním
- výrobku si pečlivě přečtěte zde obsažené informace.
- Příručku vždy uchovejte spolu s výrobkem pro případné budoucí použití.

Popis výrobku

Zamýšlené použití

Tento výrobek je dekorativní světlo určené k osvětlování vnitřních i venkovních prostor s možností ovládání prostřednictvím aplikace Nedis SmartLife.

Záruční list, stvrzenku a příručku k obsluze uchovejte spolu s originálním balením pro budoucí použití.

Tento výrobek je určen k použití ve vnitřních i vnějších prostorách.

Výrobek nesmějí nikdy používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které neví, jak výrobek obsluhovat.

Dohlížejte na děti, aby si s výrobkem nehrály.


Tento výrobek je zakázáno používat v kombinaci s externím časovačem či samostatným systémem dálkového ovládání.

Produkt	Chytrá stromová světla s Wi-Fi – studená a teplá bílá		Chytrá stromová světla s Wi-Fi – teplá bílá	
Číslo položky	WIFILXT02W200	WIFILXT12W200	WIFILXT11W200	WIFILXT01W200
Počet světel	200			
Délka kabelu	3 m			
Délka světelného řetězu	2 m	4 m	2 m	4 m
Jas	360 lm	410 lm	250 lm	220 lm
Barva světla	Teplá/studená bílá		Teplá bílá	
Typ LED	5050			
Adaptér	Zástrčka typu F			
Zdroj napájení	100 - 240 VAC			
Stupeň ochrany	Světla: IP65 Adaptér: IP44 Ovladač: IP65			
Max. zisk antény	0,5 dBi			
Vstupní napětí	12 V			
Max. proud	0,4 A			

Frekvenční rozsah	2,4 - 2,4835 GHz
Max. přenosový výkon	≤ 19 dBm
Provozní teplota	-30 °C - 60 °C

Hlavní části (obrázek A)

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

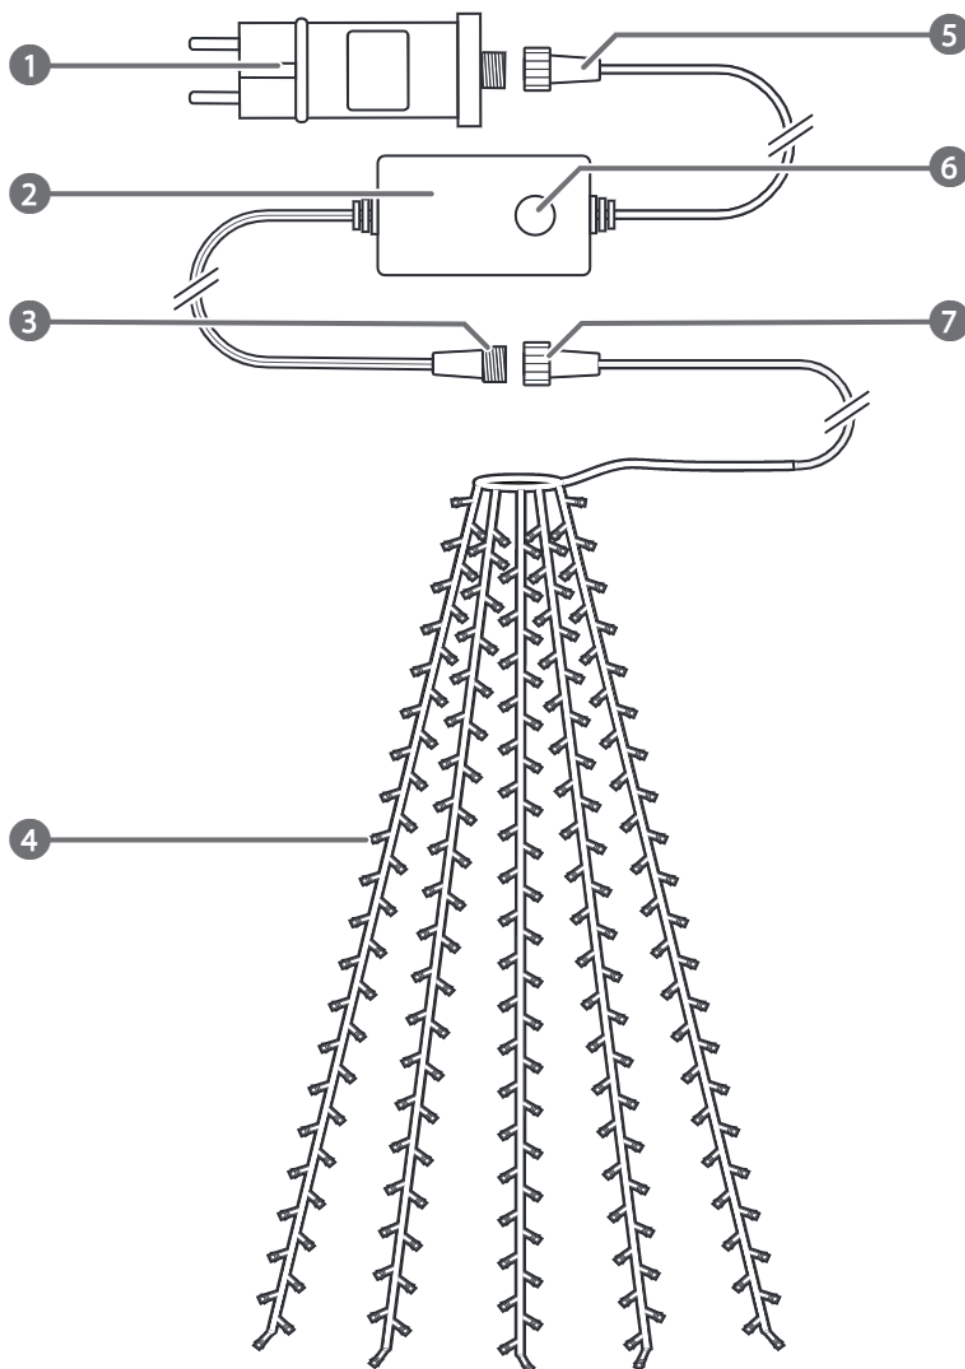

A

- ➊ Adaptér
- ➋ Ovládací jednotka
- ➌ Konektor ovládací jednotky – samec
- ➍ Dekorativní osvětlení*

6 Tlačítko zapnutí/vypnutí

7 Konektor světelného řetězu – samice

* Výrobek se může od obrázku lišit.

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

- Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Používejte vždy pouze přiložený napájecí kabel.
- Nikdy tento světelný řetěz elektricky nepřipojujte k dalším světelným řetězům.
- Nepřipojujte světelný řetěz k napájení, dokud je uložen uvnitř obalu.
- Výrobek neodpojujte taháním za kabel. Vždy uchopte a vytáhněte zástrčku.
- Výrobek a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo podle pokynů ohledně bezpečného používání výrobku, pokud se seznámí s možnými riziky. Děti by si s výrobkem neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí vykonávat děti bez dozoru.
- Žárovky nelze vyměnit.
- Je zakázáno tento světelný řetěz používat, pokud nejsou všechna těsnění na svém místě.

Vysvětlení symbolů na výrobku a balení

Ikona	Popis
	Nepoužívejte výrobek tam, kde může dojít ke šplíchání vody, např. v



Aby mohlo být elektronické zařízení uvedeno na trh v Evropské unii, musí být označeno značkou CE. Značka CE ukazuje, že byl výrobek před uvedením na trh posouzen a splňuje předpisy EU týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí. Značka CE je někdy také akceptována jako splnění předpisů u požadavků na schválení typu; např. elektronické součásti vyžadující schválení typu a také značení CE pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) nebo nízkonapěťová zařízení.



Značí, že výrobek je třeba při likvidaci shromažďovat odděleně. Nevyhazujte do směsného odpadu.

Instalace

- Zkontrolujte obsah balení
- Ujistěte se, že jsou přítomné všechny části a že nejsou viditelně poškozené. Pokud některá z částí chybí nebo je poškozená, obraťte se na technickou podporu společnosti Nedis B.V.
- Prostřednictvím webové stránky www.nedis.com.

Instalace aplikace Nedis SmartLife

1. Stáhněte si do telefonu aplikaci Nedis SmartLife pro Android nebo iOS z obchodu Google Play nebo Apple App Store.
2. Otevřete ve svém telefonu aplikaci Nedis SmartLife.
3. Vytvořte si účet pomocí svého telefonního čísla nebo e-mailové adresy a klepněte na **Pokračovat**.
4. Zadejte přijatý ověřovací kód.
5. Vytvořte heslo a klepněte na **Done**.
6. Klepnutím na **Add Home** vytvořte domov SmartLife Home.
7. Nastavte místo, vyberte místnosti, které chcete připojit, a klepněte na **Done**.

Instalace výrobku

1. Zapojte konektor ovládací jednotky – samici – **A5** do adaptéru **A1**.

4. Dekorativní světla **A4** začnou rychle blikat.
- i** Pokud **A4** rychle neblíká, podržením vypínače **A6** na dobu 5 sekund výrobek resetujte.
5. Klepněte v aplikaci Nedis SmartLife na +.
6. Vyberte výrobek ze seznamu dostupných výrobků.
7. Klepnutím potvrďte.
8. Zadejte heslo do 2,4 GHz sítě Wi-Fi, ke které je připojený váš chytrý telefon a klepněte na **Confirm (Potvrdit)**.
9. Jakmile aplikace výrobek najde a přidá, přejmenujte jej.
- i** Pokud výše uvedený způsob spojení selže, lze výrobek připojit pomocí režimu AP:
 1. Stiskněte a podržte **A6** po dobu 5 sekund.
 - i** **A4** začne rychle blikat.
 2. Znovu stiskněte a podržte **A6** po dobu 5 sekund.
 - i** **A4** začne rychle blikat.
 3. Klepněte v aplikaci Nedis SmartLife na +.
 4. Vyberte výrobek ze seznamu dostupných výrobků.
 5. Klepněte na **AP Mode (režim AP)** v pravém horním rohu.
 6. Řiďte se kroky 5 až 9 běžného způsobu připojení.

Použití

Použití výrobku

- Výrobek lze odkudkoli ovládat pomocí aplikace Nedis SmartLife prostřednictvím připojení Wi-Fi.

Hlavní nabídka aplikace Nedis SmartLife zobrazuje ovládací ikonu pro každou připojenou žárovku a/nebo skupinu.

- i** Výrobek lze připojit k systému Google Home nebo Amazon Alexa a získat tak možnost hlasového ovládání.
- i** Kompletní výčet možností tohoto výrobku Nedis® najdete na naší webové stránce podpory.
 1. Stiskem **A6** výrobek zapněte/vypněte.
 2. V aplikaci aplikace Nedis SmartLife vyberte požadovaný světelný režim.

Údržba

Čištění a uskladnění

Tento výrobek čistěte pravidelně suchým měkkým čistým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní prostředky, mohlo by dojít k poškození povrchu.

K čištění také nepoužívejte agresivní chemické čistící prostředky na bázi amoniaku, kyseliny nebo acetonu.

Záruka

Provedením jakýchkoli změn a/nebo modifikací výrobku záruka zaniká. Neneseme žádnou odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním výrobku.

Tento výrobek je určen pouze k soukromému použití (běžné domácí použití). Společnost Nedis není odpovědná za opotřebení, vady a/nebo poškození způsobené komerčním používáním výrobku.

Vyloučení odpovědnosti

- Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna
- loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou
- chráněny zákonem.

Likvidace



Tento symbol vyjadřuje zákaz likvidace společně s jinými odpady z domácnosti v celé EU. V zájmu předcházení riziku poškození životního prostředí či lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu jste odpovědní za odevzdání zařízení k recyklaci. Pomůžete tak zvýšit udržitelnost opakovaným využíváním surovin. Chcete-li použítý výrobek vrátit, využijte systém zpětného odběru či sběrný systém, případně kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ti mohou výrobek recyklovat v zájmu ochrany životního prostředí.

Prohlášení o shodě

Uživatelská příručka

CS | ▼

prohlášení o shodě se technickými normami a harmonizovanými evropskými
zkouškami úspěšně prošel. Patří sem mimo jiné také nařízení RED 2014/53/EU.

Kompletní prohlášení o shodě (a případně bezpečnostní list) můžete najít a stáhnout na
adrese:

nedis.cz/wifilxt01w200#support

nedis.cz/wifilxt11w200#support

nedis.cz/wifilxt02w200#support

nedis.cz/wifilxt12w200#support

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-