



DS2 uživatelská příručka


Obsah balenia:


DS2 x1

Kábel USB-C na USB-C x1

Adaptér USB-C na USB-A x1

Manuál x1

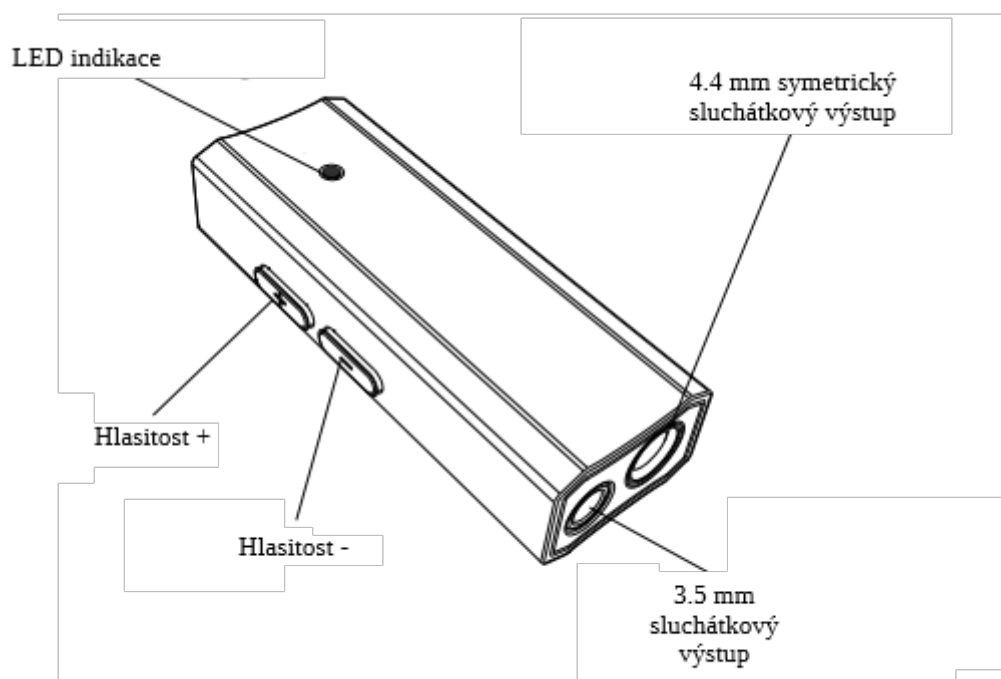

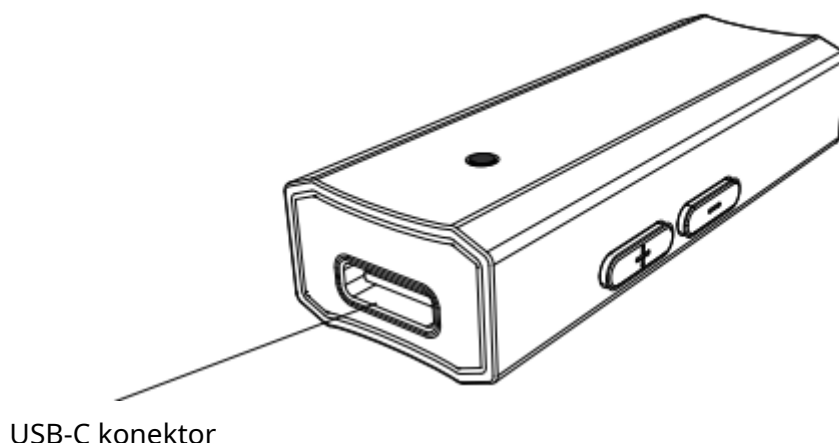

USB-C konektor

Špecifikácia:

Čipová sada DAC - Dual CS43131

Výstupný výkon - SE: 128mw(32Ω) BAL: 170mw(32Ω) S/

N - 130dB

Frekvenčná odozva - 20HZ-20KHZ +/-0,5dB

PCM - až 32bit/384kHz

DSD - DSD64/128/256

Dynamický rozsah - 130dB

THD+N - 0,0002%

Odporúčaná impedancia slúchadiel 16~300Ω (SE) 16~300Ω (BAL)

Podporované zariadenia – Mac, Windows, iOS, Android

Formát zvukového prúdu	Vzorkovacia frekvencia	Zobrazenie Farba
PCM	<48 kHz	Červená
	48-96 kHz	Zelená
	96-384 kHz	Žltá
DSD	64/128/256	Modrá

Návod na obsluhu:

1. Na pripojenie DS2 k zariadeniu Android/iPhone/Windows/Mac použite priložený kábel USB typu C.

Upozornenie: Vzhľadom na systémové a hardvérové rozdiely môžu mať niektoré telefóny alebo hudobné prehrávače so systémom Android problémy s kompatibilitou a niektoré telefóny vyžadujú pre správne používanie zariadenia DS2 zapnutie funkcie OTG.

2. Pri pripájaní zariadenia DS2 k zariadeniu s konektorom Lightning použite kábel Lightning na Type-C OTG (nie je súčasťou balenia).

3. Pri prehrávaní hudby na počítači vyberte ako výstupné zvukové zariadenie počítača "Fosi Audio DS2".

4. Niektoré zariadenia nemusia mať v režime exkluzívneho prístupu k zvuku USB ovládanie hlasitosti.
5. Zariadenie DS2 nemá vstavanú batériu, takže čerpá energiu zo zdrojového audio zariadenia prostredníctvom portu USB. Skutočná spotreba energie závisí od spôsobu použitia a systému zariadenia. Zariadenie DS2 je vybavené dvoma vysoko kvalitnými čipmi D/A prevodníka, takže je normálne, že počas používania generuje teplo.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Q1. Pokiaľ ide o teplo a spotrebu energie:

1. Zariadenie DS2 nemá vstavanú batériu, takže počas používania spotrebováva energiu z pripojeného zariadenia. Pri pripájaní zariadenia DS2 k smartfónu alebo iným zariadeniam dbajte na výdrž batérie vášho zariadenia.
2. Aj keď má zariadenie DS2 kompaktné rozmery, poskytuje vysoký výstupný výkon. Nárast prevádzkovej teploty je približne 15-25 C v závislosti od výstupného výkonu použitého počas prevádzky. Je normálne, že sa zariadenie počas používania mierne zahrieva.

Q2. O prehrávaní zvukových súborov DSD:

1. Pri prehrávaní súborov DSD na zariadeniach so systémom Android sa odporúča používať aplikácie, ktoré podporujú dekódovanie súborov DSD (napríklad "HiByMusic APP"), povoliť vyhradený režim prístupu k zvuku z USB, nastaviť možnosť výstupu DSD na DoP a zapnúť exkluzívny režim.
2. Pri prehrávaní súborov DSD na zariadeniach so systémom iOS odporúčame používať aplikácie podporujúce dekódovanie (napríklad "HiByMusic APP") a nastaviť možnosť výstupu DSD na DoP. Prepínanie skladieb s rôznymi vzorkovacími frekvenciami môže mať za následok mierne preskočenie zvuku, čo je normálny jav.
3. Pre prehrávanie súborov DSD na počítači odporúčame použiť softvér, ktorý podporuje dekódovanie súborov DSD (napríklad "Foobar 2000 v systéme Windows alebo Audirvana v systéme Mac"), a zaistiť správnu inštaláciu príslušných aplikácií.
(Navštívte oficiálne webové stránky spoločnosti Fosi Audio a stiahnite si inštalačný balíček Foobar.)

Q3. Na čo treba dbať pri pripájaní do 4,4 mm konektora pre slúchadlá?

1. Nepoužívajte žiadne adaptéry z 3,5 mm na 4,4 mm, pretože to môže mať za následok absenciu zvuku, zadrhávania atď. počas používania.
2. Odporúčame používať priamo 4,4 mm slúchadlá.

Q4. Je možné DS2 používať na prijímanie hovorov počas pripojenia?

DS2 nepodporuje funkciu prijímania hovorov počas pripojenia. Ak počas používania zariadenia DS2 prijmete hovor na mobilnom telefóne, budete musieť hovoriť priamo prostredníctvom reproduktora a mikrofónu telefónu. Stav pripojenia zariadenia DS2 nebude narušovať bežnú prevádzku funkcií volania vášho telefónu.

Q5. Možné problémy pri pripojení DS2 cez USB k rôznym zariadeniam:

Tieto problémy môžu vzniknúť kvôli výhradnému prístupu k zvuku cez USB a rozdielom v kompatibilitate rôznych zariadení.

Medzi známe scenáre patria napr:

1. Pri niektorých telefónoch alebo zariadeniach používajúcich špecifický softvér na prehrávanie nemusia tlačidlá ovládania hlasitosti na zariadení DS2 ovplyvniť hlasitosť zariadenia. V takých prípadoch upravujte hlasitosť priamo prostredníctvom zariadenia.
2. Nastavenie správy napájania v niektorých telefónoch môže zabrániť spusteniu aplikácií na pozadí, čo spôsobí, že sa prehrávanie hudby zastaví niekoľko sekúnd po prechode zariadenia do režimu spánku. Nastavenie správy napájania v zariadení môžete upraviť tak, aby bolo spustenie hudobných aplikácií na pozadí povolené.
3. Prevádzkovanie iných aplikácií v čase, keď je zariadenie DS2 vo výhradnom režime USB audio, môže spôsobiť oneskorenie alebo žiadne problémy so zvukom. Odporúčame sa pri používaní exkluzívneho režimu sústrediť výhradne na prehrávanie hudby alebo exkluzívny režim ukončiť, aby ste týmto problémom predišli.

Záruka a údržba

Spoločnosť Fosi Audio sa zaväzuje poskytnúť 24-mesačnú obmedzenú záruku a podporu od dátumu nákupu. Ak sa pri používaní nášho výrobku stretnete s akýmkoľvek problémom, kontaktujte náš tím podpory na adrese support@fosiaudio.com.

O nás

Spoločnosť Fosi Audio navrhuje a vyrába inovatívne audio produkty s ohľadom na všetku vašu hudbu. Skvelý zvuk, jednoduchý, ale elegantný dizajn, vysoko kvalitné komponenty a skutočne užitočné funkcie – to je to, čo spoločnosť Fosi Audio sleduje. Úprimne dúfame, že vám naše produkty prinesú rovnaký pôžitok, aký sme mali my pri ich vytváraní!

Naše webové stránky:www.fosiaudio.com

Obchod Amazon:www.amazon.com/fosiaudio

Stránka na Facebooku:Fosi Audio **Kanál**

Youtube:Fosi Audio **Whatsapp:**+86 13716612254

Popredajný servis a technická podpora Email:support@fosiaudio.com

Ovládač k DS2 si môžete stiahnuť tu:

